



Steckverbinder Universal Typ SV-1 (mit Oberteil als Buchsen-Version "female")

Steckverbinder Universal SV-1

Art. Nr.: 82000020 Farbe schwarz

Art. Nr.: 82000030 Farbe hellblau
(ähnl. RAL 5015)

- 6-polig + \oplus
- Schutzart IEC 529, IP 65
(in gestecktem und geschraubtem Zustand)
- Winkelstecker, 180° verdrehbar
- Kennzeichnung EN 175201-804
- Nennspannung 250 V
- Dauerstrom max. 16 A
- Durchgangswiderstand $\leq 15 \text{ m}\Omega$
- Anschlußart:
Klemmraum:
Schraubklemmen bis 1.5 mm²
(Ms vernickelt) mit Drahtschutz
- Geräteseitig:
Lötanschluß bis 2.0 mm²
(Ms hauchvergoldet)
- Leitungsverschraubung M 20 x 1.5
- Leitungsaußendurchmesser 7-13 mm
- Zugentlastung
- Umgebungstemperatur -40 bis +85 °C
- Gehäuse-Werkstoff Polyamid 6
- Dichtring-Werkstoff EPDM
(Ausführung VITON® auf Anfrage)
- Geeignet für flüssigkeitsgefüllte Geräte

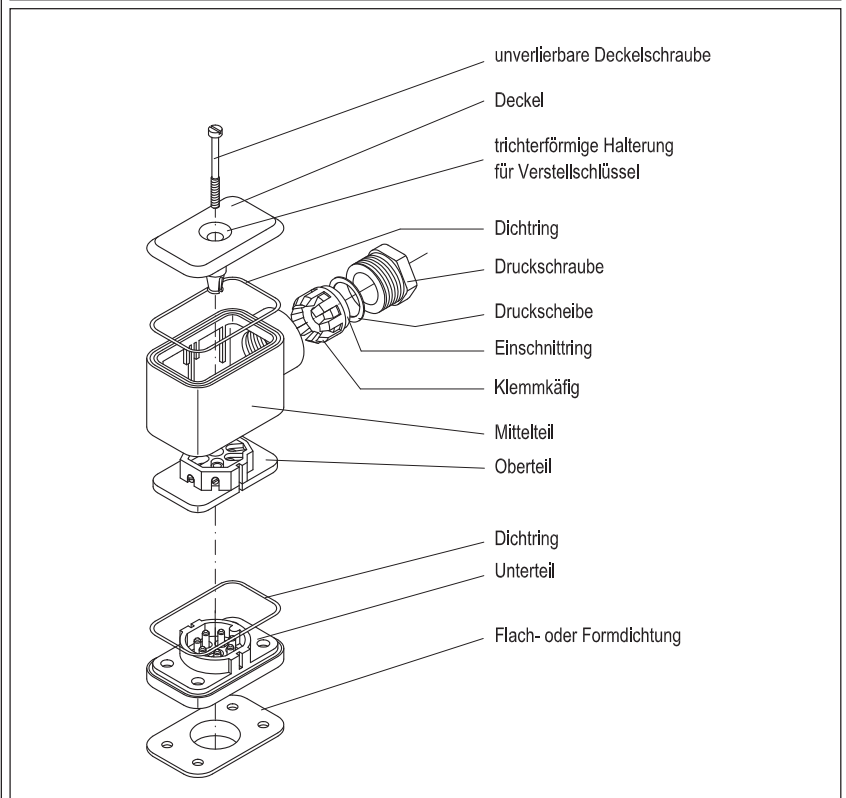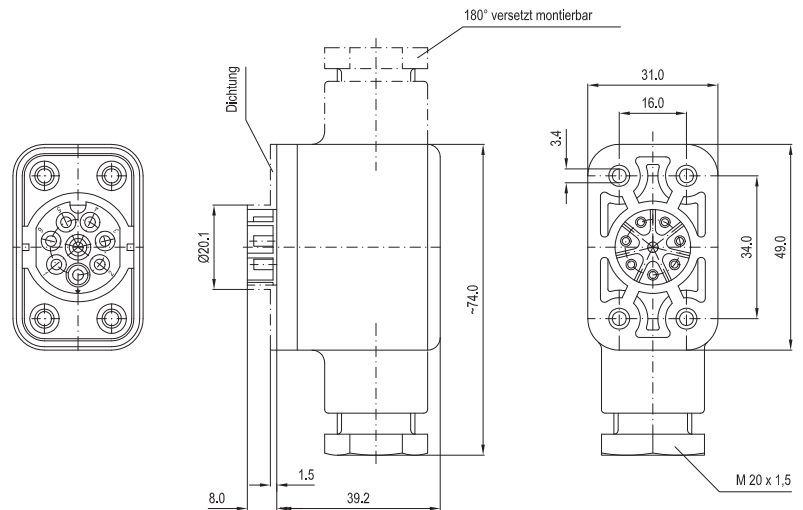

ACHTUNG

Beim Verlöten der Anschlußkabel nur **säurefreies** Lötzinn verwenden.
Kein Lötwasser benutzen

Lieferumfang:

1 Steckverbinder Universal teilmontiert im Polybeutel, bestehend aus:

Montageanleitung, Deckel, Deckelschraube, Mittelteil mit Dichtring, Verschraubung, Oberteil und Dichtring für das separat gelieferte Unterteil.

Zubehör (separat zu bestellen)

Formdichtung B	für NG 80 (R = 40 mm)	Art. Nr.: 82000053
Formdichtung B	für NG 100 (R = 50 mm)	Art. Nr.: 82000054
Formteil B	für NG 100 (R = 50 mm) (mit O-Ring und Flachdichtung)	Art. Nr.: 82000061
Formdichtung B	für NG 160 (R = 80 mm)	Art. Nr.: 82000055
Flachdichtung B		Art. Nr.: 82000051
Schutzkappe für Steckverbinder-Unterteil SV-1	(siehe Seite K 13-01.035)	Art. Nr.: 82000025